



## LES RECEVEURS

# FICHE TECHNIQUE RECEVEUR


Réf: RE 00 585

**Prix public indicatif HT: 730,00 €**

D'une épaisseur de 22 mm seulement, le receveur à carrelers IDHRA est encastrable selon les 3 schémas d'implantation suivants :

- 1-Encastrement au ras du sol dans la chape
- 2-Encastrement dans un sol parquet. Nous recommandons de traiter la surface de la salle de bains avec une membrane d'étanchéité
- 3-Posage à même le sol, il suffit de concevoir une chape sur toute la surface de la salle de bains pour absorber la surépaisseur du receveur

Attention : il est difficile voir risqué pour la structure du bâti d'encaster un receveur dans un sol en béton armé.

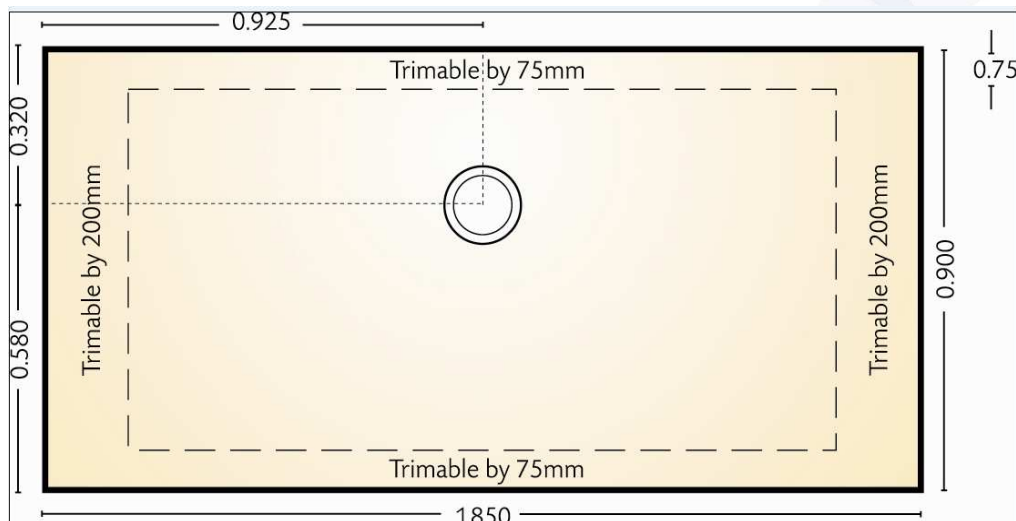

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Receveur carré : 1850 × 900mm
- Receveur de plain-pied
- Epaisseur : 22 mm
- Ecoulement centré
- Conçu pour écoulement gravitaire ou avec pompe d'aspiration
- Percé Ø 135 mm
- Plastique renforcé de fibre de verre
- Bord plat recoupable en périphérie du bac (largeur recoupable 75 x 200 mm)
- Jumelable avec revêtement souple antidérapant ou carrelage
- Rigidité forte : charge 250 kg (résiste au poinçonnage)

## AVANTAGES PRODUIT

- Receveur extra plat (22 mm)
- Accessibilité sans obstacle
- Augmente la surface de rotation dans la salle de bains.
- Optimise la surface de douche dans un espace restreint.
- Résistent à des charges pouvant atteindre 250 kg
- Permet de créer une douche à l'italienne même en étage (avec option pompe d'aspiration)
- Permet d'occuper l'espace de mur à mur pour remplacement de baignoire.
- Garantie 10 ans