



## LES RECEVEURS A CARRELER

# FICHE TECHNIQUE RECEVEUR


Réf: RE 00 625

**Prix public indicatif HT: 590,00 €**

D'une épaisseur de 30 mm seulement, le receveur à carreler IDHRA est encastrable selon les 3 schémas d'implantation suivants :

- 1-Encastrement au ras du sol dans la chape
- 2-Encastrement dans un sol parquet. Nous recommandons de traiter la surface de la salle de bains avec une membrane d'étanchéité
- 3-Posage à même le sol, il suffit de concevoir une chape sur toute la surface de la salle de bains pour absorber la surépaisseur du receveur

Attention : il est difficile voir risqué pour la structure du bâti d'encastrer un receveur dans un sol en béton armé.

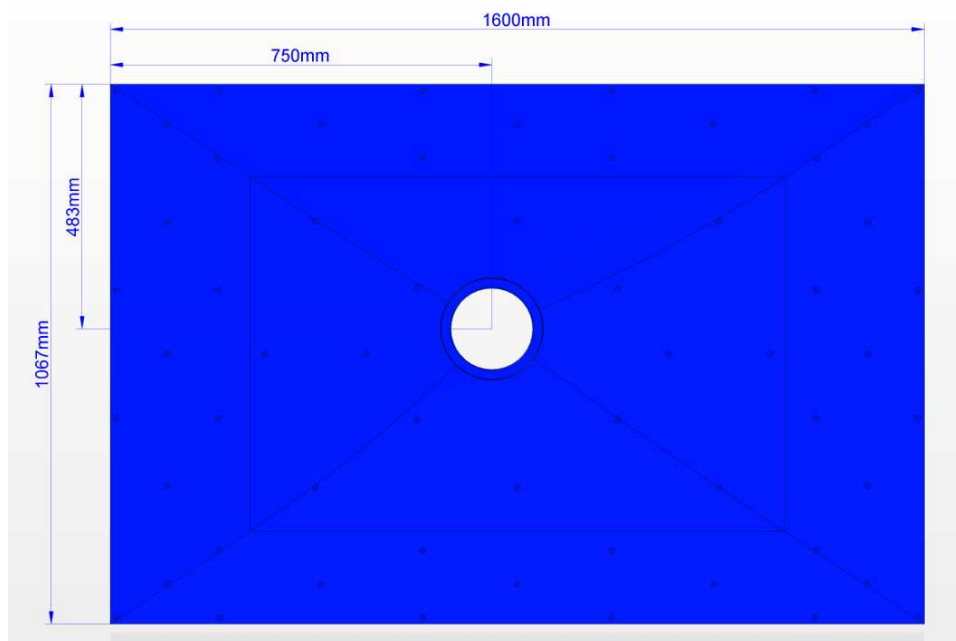

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Receveur carré : 1600 × 1067mm
- Receveur de plain-pied
- Epaisseur : 30 mm
- Ecoulement centré
- Percé Ø 160 mm
- Conçu pour écoulement gravitaire ou avec pompe d'aspiration
- Matériau : Plastique renforcé ABS
- Possibilité de découper le receveur à carreler au maximum de 150 mm de chaque côté en contact avec le mur
- Jumelable avec revêtement souple antidérapant ou carrelage
- Epaisseur d'encastrement de la bonde : 46 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Receveur extra plat (30 mm)
- Accessibilité sans obstacle
- Augmente la surface de rotation dans la salle de bains.
- Optimise la surface de douche dans un espace restreint.
- Permet de créer une douche à l'italienne même en étage (avec option pompe d'aspiration)
- Permet d'occuper l'espace de mur à mur pour remplacement de baignoire.